



> Autocar de lignes - longueur 9,20 m



Intégrant la directive 2007/46

Prédisposition UFR

 0  40 (dont 1 guide)

UFR complet

 1  36 (dont 1 guide)

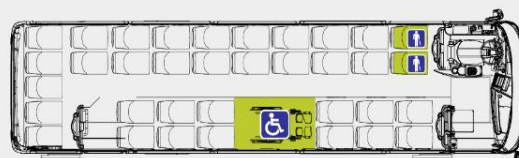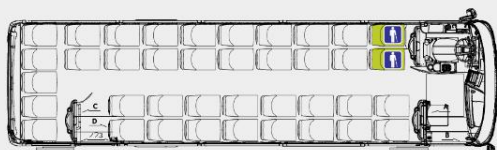

CARACTERISTIQUES GENERALES

Longueur HT	9 174 mm
Largeur HT	2 410 mm
Hauteur HT	3 155 mm
Empattement	4 460 mm
PTAV	7 900 kg
PTAC	13 500 kg
Poids maxi sur essieu avant	5 000 kg
Poids maxi sur essieu arrière	8 500 kg
Porte-à-faux avant	1 936 mm
Porte-à-faux arrière	2 778 mm
Angle d'attaque / de fuite	11° / 9°
Rayon de balayage	8 600 mm
Rayon de braquage	7 760 mm
Soute à bagages	3.5 m ³

MOTORISATION / CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MAN D 0836 LOH65 - Euro 5 - Cylindrée 6,8 litres -
Puissance de 250 cv soit 184 kw - Technologie EGR

Défigeur GO avec résistance électrique

Boîte de vitesses mécanique ZF 6S1010B0 - 6 rapports - Assistance pneumatique ZF

Embrayage Monodisque à sec de 395 mm

Ralentisseur électromagnétique couplé au frein de service + commande au volant

Direction de marque ZF

Train AV à roues indépendantes

Suspensions AV 2 coussins pneumatiques, 2 amortisseurs et 1 valve de correction d'assiette AR 4 coussins pneumatiques, 4 amortisseurs et 2 valves de correction d'assiette, Pilotées ECAS

Limiteur de vitesse 100 km/h, géré par ECU moteur

Freinage AV/AR : à disque ventilés à commande pneumatique

Système anti-blocage des roues, ABS 4 capteurs.

Système anti-patinage des roues ASR.

Réservoir 215 litres, Filtre à gasoil supplémentaire

Pneumatiques Michelin 265/70 R19,5

ELECTRICITE

Tension circuit électrique 24 V

Alternateurs 24 V x 90 Ah

Batteries 2 x 12 V. 105 Ah

ESPACE CONDUCTEUR

Siège réglable à suspension pneumatique avec appui-tête et ceinture 3 points avec prétensionneur

Colonne de direction réglable en hauteur et profondeur

Chronotachygraphe numérique VDO

Chauffage et dégivrage individuel à ventilation du poste de conduite par 3 aérothermes

Vitre latérale ouvrante et dégivrante

Pare soleil frontal et latéral gauche à commande manuelle

Coffres de rangement fermant à clef

Rétroviseurs extérieurs "simple" démontable et dégivrants à réglage manuel

Eclairage conducteur

Cendrier + porte bouteille et vide poches 2 latérales et 1 central

ESPACE VOYAGEURS

Siègerie fixe, en velours, avec cale hanche, Ceinture de sécurité à enrouleur latéral 2 pts / Barre arrêt cartable / poignées de circulations

PMR / UFR Contraste de couleur des marches, couloir, barres de maintien et main courantes, le véhicule est pré équipé pour recevoir en totalité les équipements déterminés par l'annexe 7 et 11 de la directive 2001/85

Chauffage passagers avec programmation en plinthe par aérothermes

Chaudière additionnelle avec alimentation dans réservoir principal

Rack à bagage « simple » droit et gauche

1 banquette spécifique 2 places PMR avec accoudoir relevable

Eclairage central par néon (2 intensités)

Horloge digitale

Toutes baies latérales simple vitrage dont 5 coulissantes en partie supérieure teintées (vert/TSA)

Extracteur d'air (2)

SECURITE / EQUIPEMENT

Système anti-blocage des roues, ABS 4 capteurs

Système anti-patinage des roues ASR

Anti-retournement ECE R66

Eclairage des emmarchements AV / AR

Trappes de secours pavillons (2)

Alarme incendie dans le compartiment moteur

Extincteur à poudre 6 kg (1)

Boite à pharmacie

Marteaux brise-glace répartis dans le véhicule

Rétro de contrôle espace voyageurs AV

Sécurité porte reverse AV & AR

Système "Monte-Baisse" de la suspension

Ouverture et fermeture de la porte avant par télécommande

CARROSSERIE / STRUCTURE

Structure autoportante

Soute à bagages

Peinture polyuréthane blanc RAL 9010